


## ECATS-IO32

### Features


- 通訊協定：EtherCAT
- 總線接口：RJ45x2
- EtherCAT 通訊週期：250(μs)
- 數據傳輸速率：100 Mbps
- 輸出入點電位隔離
- LED狀態指示燈
- 簡易式配線端子

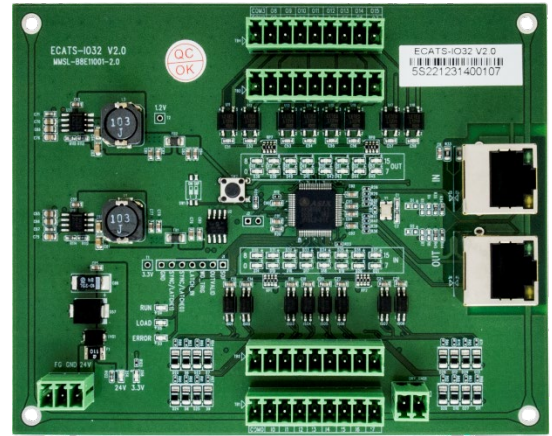

ECATS-IO32

### Introduction

ECATS-IO32為支援EtherCAT協定的工業EtherCAT從站模組，提供32路具隔離功能的數位輸出入通道，由16路數位輸入及16路數位輸出所組成，每一輸入/輸出點皆有相對應的LED狀態顯示，其中16路數位輸入配線支援乾接點及濕接點模式。提供插拔式接線端子以及PCB模組架使其易於接線及安裝至DIN導軌上，適用於工業自動化應用。

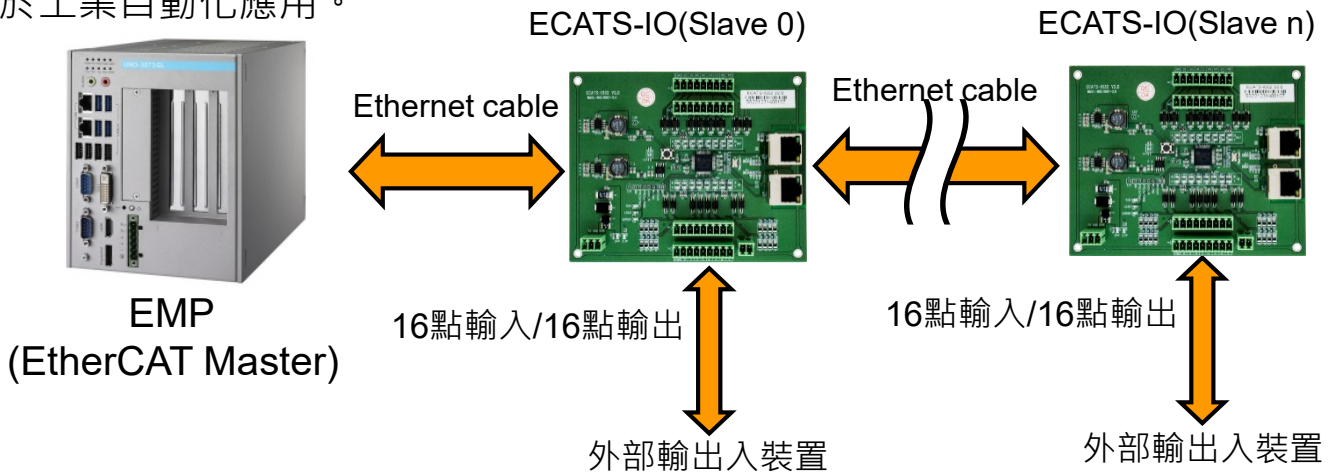

### Specifications

- 尺寸：107mm x 132.5mm
  - 電源需求：24V
  - 16個輸入點
    - ◆ 乾接點
    - ◆ 濕接點
  - 16個輸出點(PhotoMos Relay)
    - ◆ Source Type：COM點輸出電壓為5~24V
    - ◆ Sink Type：COM點輸出電壓為0V
    - ◆ 單點最大輸出電流：100mA
- Source Type：COM點輸入電壓為5~24V  
Sink Type：COM點輸入電壓為0V