



IMP-ARIO


IMP-ARIO64

Features


- 高速非同步通訊格式
- 最多支援1024個輸出入點
- 串接式拓樸結構
- 輸出入點電位隔離
- 具調整傳輸速率功能
- 提供Source Type及Sink Type兩種模式

Introduction


遠端I/O控制子板依輸出入點數不同，分為IMP-ARIO及IMP-ARIO64兩種型號，為專屬數位通訊格式的遠端輸出入控制卡。主要應用於一般產業機械的輸出入點控制，可依實際所需輸出入點數混合使用IMP-ARIO及IMP-ARIO64，搭配主板(IMP)最大可形成一個512個輸入點及512個輸出點的控制系統。透過遠端省配線化設計，大幅降低系統配線的複雜度、降低成本，並提高系統可靠度及易維護性。



IMP-ARIO

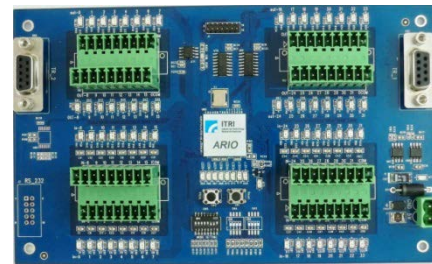

IMP-ARIO64

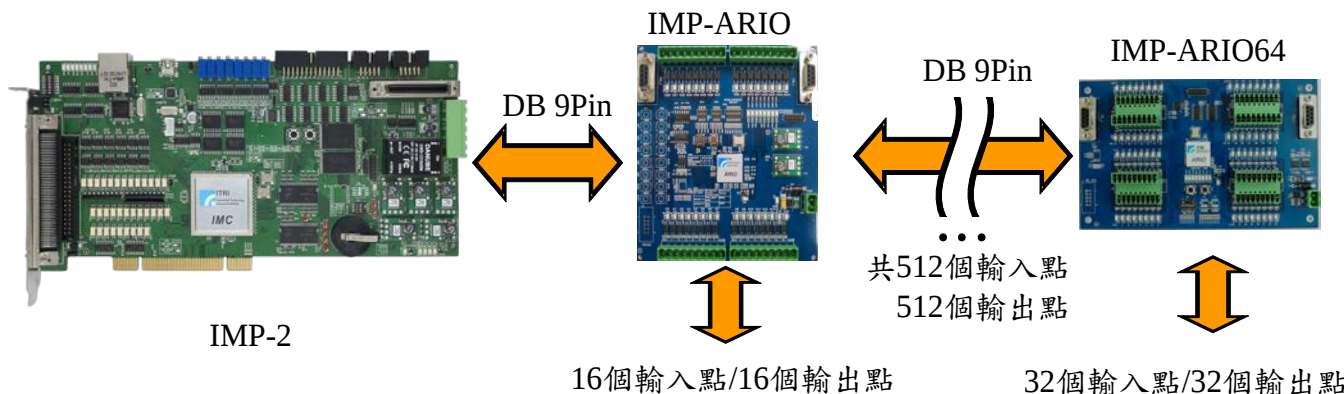

Specifications

項目	規格	
	IMP-ARIO	IMP-ARIO64
尺寸	130mm x 140mm	178mm x 108mm
電源需求	5V/550mA	5V/1000mA
最大更新率	20μsec/32點	40μsec/64點
輸入 / 輸出點數	16 / 16	32 / 32
最大可串接點數	輸入512點 / 輸出512點	
單點輸出電流	100mA(Max.)	