



IMP-WB-1 & IMP-WB-2


八軸運動控制轉接板

Features


- 採用SCSI II (68 & 100 PIN)連接埠
- 支援DIN Rail Mounting
- 快速連接松下、台達、三菱和安川
伺服馬達驅動器(IMP-WB-2)
- 具有快速切換驅動器命令模式功能
(IMP-WB-2)
- 正負極限及原點訊號模擬功能(IMP-WB-2)
- 支援8組馬達驅動器
- 25點專用輸入及9點專用輸出訊號轉接端子台

Introduction

IMP-WB-1與IMP-WB-2皆可作為IMP-2與伺服馬達或步進馬達驅動器訊號轉接之用。IMP-WB-1為萬用轉接板，使用者可經由配線與各型驅動器搭配使用；IMP-WB-2為專用轉接板，透過專用轉接線可與松下、台達、三菱和安川之伺服馬達驅動器搭配使用。

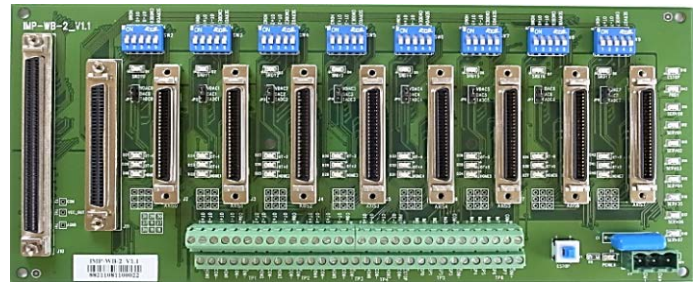


IMP-WB-2

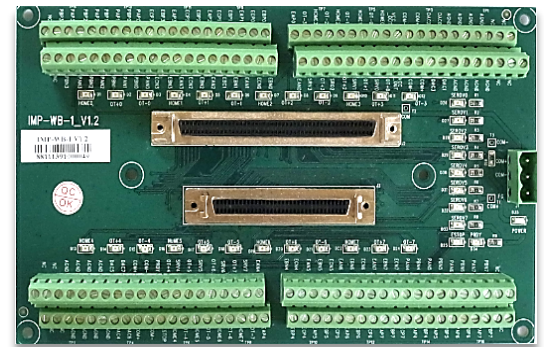

IMP-WB-1



IMP-2

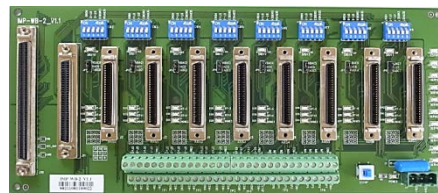

IMP-WB-2



馬達驅動器

Specifications

- 尺寸：
 - ◆ IMP-WB-1：177.5mm X 107mm
 - ◆ IMP-WB-2：246.5mm X 107mm
- 運動控制介面：
 - ◆ 脈波產生器輸出介面 8 軸
 - ◆ 編碼器輸入介面 8 軸
 - ◆ 數位類比轉換器輸出介面 8 軸
- 近端輸出入(I/O)介面：
 - ◆ 原點開關訊號輸入點 8 點
 - ◆ 正行程極限開關訊號輸入點 8 點
 - ◆ 負行程極限開關訊號輸入點 8 點
 - ◆ 緊急停止開關訊號輸入點 1 點
 - ◆ 伺服啟動訊號輸出點 8 點
 - ◆ 定位到達訊號輸出點 1 點