


# ECATS-IO32

16-ch DI , 16-ch DO Module

## Features

- 通訊協定：EtherCAT
- 總線接口：RJ45x2
- EtherCAT 通訊週期：250(μs)
- 數據傳輸速率：100 Mbps
- 輸出入點電位隔離
- LED狀態指示燈
- 簡易式配線端子

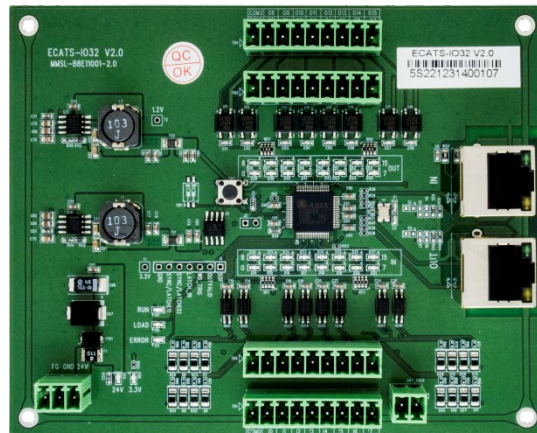

## Introduction

ECATS-IO32為支援EtherCAT協定的工業EtherCAT從站模組，提供32路具隔離功能的數位輸出入通道，由16路數位輸入及16路數位輸出所組成，每一輸入/輸出點皆有相對應的LED狀態顯示。提供插拔式接線端子以及PCB模組架使其易於接線及安裝至DIN導軌上，適用於工業自動化應用。

## Specifications

電源	24 V
尺寸	107 mm x 132.5 mm
工作溫度	0 ~ 60° C
16個輸入點	
濕接點	Source Type : COM點輸入電壓為5~24V
	Sink Type : COM點輸入電壓為0V
16個輸出點	
Source Type : COM點輸出電壓為5~24V	
Sink Type : COM點輸出電壓為0V	
單點最大輸出電流：100mA	

聯絡人：李峰吉  
聯絡電話：03-5919372  
傳真號碼：03-5826594

推廣服務窗口：機械所 / 控制核心技術組 / 機電控制整合部  
聯絡地址：新竹縣竹東鎮中興路四段195號11館E100  
網址：<https://www.epcio.com.tw>